




COMUNE DI PARTINICO

Città Metropolitana di Palermo
Settore Servizi alla Comunità e alla Persona

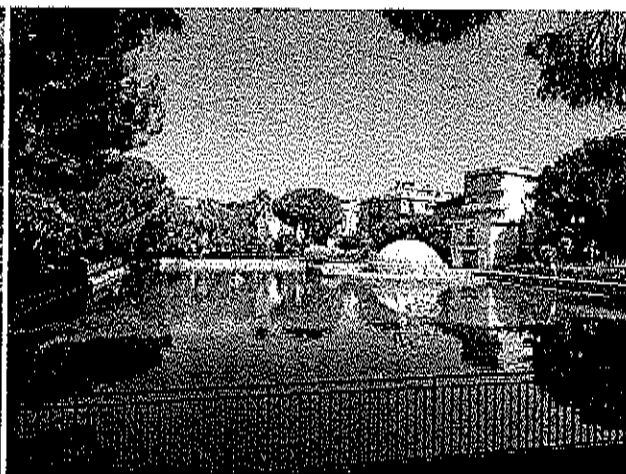

“NOI GIOCHIAMO E CRESCIAMO INSIEME”

PROGETTO PARCO GIOCO INCLUSIVO NELLA VILLA FALCONE


ALLEGATO N° 02

COMPUTO METRICO

Partinico li 23.10.2019

Progettisti:

- Ing. Lo Grande Nunzio



Il R. U. P.

Dott.ssa Polizzi Salvatrice

PARCO GIOCHI INCLUSIVO NELLA VILLA FALCONE

COMPUTO METRICO								
LAVORI EDILI								
		N°	A	B	C	A*B*C	Prezzo unitario	Costo
1,1,6,1	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano,							
	Castello	30	0,60	0,60	0,60	6,48	10,52	68,17
	Panchina n. 1	2	0,40	0,40	1,00	0,32	10,52	3,37
	Tavolo picnic n. 1	2	0,40	0,40	2,20	0,704	10,52	7,41
	Altalena n. 1	2	0,40	0,40	1,60	0,512	10,52	5,39
	Gioco a molla n. 1	1	0,60	0,60	0,60	0,216	10,52	2,27
	Giostra n. 1	2	0,40	0,40	1,20	0,384	10,52	4,04
		2	0,40	0,40	1,60	0,512	10,52	5,39
						9,128		
3,1,2,2	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,							
	2) per opere in fondazione con C 12/15							
	Quantità come alla voce scavo							
						9,128	128,18	1.170,03
3,2,1,1	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A							
	1) per strutture in cemento armato intelaiate					500	2,05	1.025,00



3,2,3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,							20	23,91	478,20
-------	---	--	--	--	--	--	--	----	-------	--------

3,2,4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm,							300	2,50	750,00
-------	--	--	--	--	--	--	--	-----	------	--------

3,1,2,2	Conglomerato per pavimentazione vialetti										
		1	0,15	22	2	6,6					
		1	0,15	16	2	4,8					
		1	0,15	10	2	3					
		1	0,15	16	2	4,8					
		1	0,15	4	4	2,4					
		1	0,15	4,15	3	1,8675					
		1	0,15	5	3	2,25					
		1	0,15	2	1,2	0,36					
		1	3,14	2,2	2,2	15,1976					
		1	-3,14	1,2	1,2	-4,5216					
						36,7535			128,18	4.711,06	
		Sommano i lavori									8.230,32



GIOCHI		N°	Prezzo unitario	Costo
Gl. 01	CASTELLO - Gioco inclusivo tipo 37 EG della ditta TUTTO GONFIABILI	1	11.801,22	11.801,22
Gl. 02	Dondolo - gioco a molla	1	650,00	650,00
Gl. 03	Giostra girevole inclusiva	1	2.450,00	2.450,00
Gl. 04	Tavolo PICNIC - Tavolo con panche e spalliera tipo set Pitagora.	2	925,00	1.850,00
Gl. 05	Panchina tipo FIRENZE della ditta Tutto Gonfiabili	3	295,00	885,00
Gl. 06	Tappeto antitrauma Tappeto antitrauma per esterno, quadrato misure 0,50 x 0,50 x 0,0225 h.	500	10,00	5.000,00
Gl. 07	Cestini per rifiuti in legno	20	120,00	2.400,00
Gl. 08	Altalena	1	3.400,00	3.400,00
Gl. 09	Segnaletica			800,00
Gl. 10	Montaggio			2.000,00
Gl. 11	Inaugurazione e pubblicità			1.271,17
Sommano i giochi				32.507,39

